



“Aru NORDIC 90 Ex” akendega on tehtud pikk samm väljapoole avanevate akende arengus. Tootes on ühendatud meisterlik disain ja energiasäästlikkus. Seniste 26 mm klaaspakettide asemel on kasutusel uuel tasemel 52 mm klaaspaketid, mis seonduvad ühtseks tervikuks sügavate puitprofiilidega, andes suurepärase temperatuuri- ning heliisolatsiooni, samas säilitades perspektiivis nähtavat toote suurepäraseid joont.



Mitmekihilisest sügavimmutatud liimpuidust akna alumine raam on kaitstud alumiiniumist veeninaga. Klaaspaketi servas külmasilla katkestamiseks soovitate paketti, milles on SWS(plast) vaheliistud.

VÄLJAPOOLE AVANEV VAAKUM-SÜGAVIMMUTATUD PUIDUST AKEN

RISTLÕIKED

Leng: 115x50 mm
Raam: 90 x 62 mm

KLAAS

3-kihiline klaaspakett paksusega 52 mm ($U \geq 0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Klaasimine väljastpoolt klaasiliistudega


kinnitamine peitnaeltega,

tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega

TIHENDID


ümber raami ja lengis

PINNAVIIMISTLUS vesibaasiliste värvide või lasuuridega

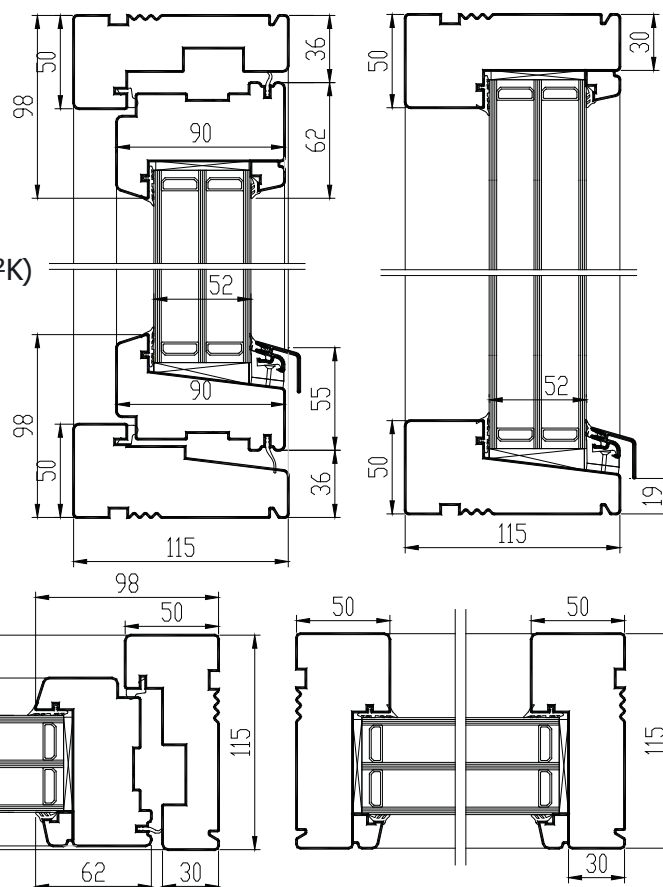


KLAASIJAOTUSED

1. Viini prossid
2. Pealeliimitud dekoratiivliistud

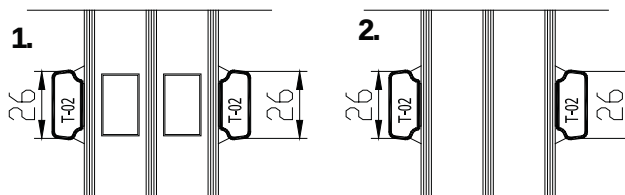


AVANEMISSKEEMID:

Kõik vaated väljastpoolt.




MITTEAVATAV


min mõõdud 330x330 mm



Alt-liugavanev aken




mõõdud L=400...1570; H=400...1580mm; raami kaal max 60 kg



Alt-pöördavanev aken


Pesemiseks saab akna välispinna pöörata sissepoole.

mõõdud L=400...1670; H=600...1750mm; raami kaal max 60 kg



Külg-liugavanev aken (VASAK / PAREM)

mõõdud L=400...980; H=555...1680mm; raami kaal max 50 kg



Külgavanev aken (lehthingedega; VASAK / PAREM)



mõõdud L=400...880; H=555...1680mm; raami kaal max 50 kg