



Ehitus on lõputu kompromisside jada soovide ja võimaluste vahel.

Liuguksed Aru Nordic annavad tellija soovidele rohkem vabadust. Võib julgelt endale lubada suuri läbipaistvaid ning avatavaid seinaosi ilma hilisemate kõrgete energiakuludeta.

Tänu erilisele sulusemehhanismile on liuguksed jõukohased käsitleda nii noorematel kui vanematel pereliikmetel.

Inseneri- ja disaineritöö tulemusel valminud energiasäästlik toode on ehteks igale majale.



Standardiselt on üks lukustatav ainult seestpoolt, kuid erilahendusena on võimalik ka mõlemalt poolt lukustatav variant. Ukseraami alumine puu võib olla ühekordne või nn lisapuuga (pildil).

2- TASANDILINE LIUGAVANEV

VAAKUM-SÜGAVIMMUTATUD PUIDUST TERRASSIUKS

KLAAS

3-kihiline klaaspakett
paksusega 52 mm ($U_g \geq 0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Klaasimine tihenditega varustatud
klaasiliistudega, kinnitamine peitnaeltega.




Tihendamine silikooni ja tihendiga.

PUITPINDADE VIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega

KLAASIJAOTUSED

1. "viini prossid" - mõlemale poole pealeliimitud
puitliistud 26 mm+alu-liist kl.paketi sees
2. Mõlemale poole pealeliimitud puitliistud 26 mm

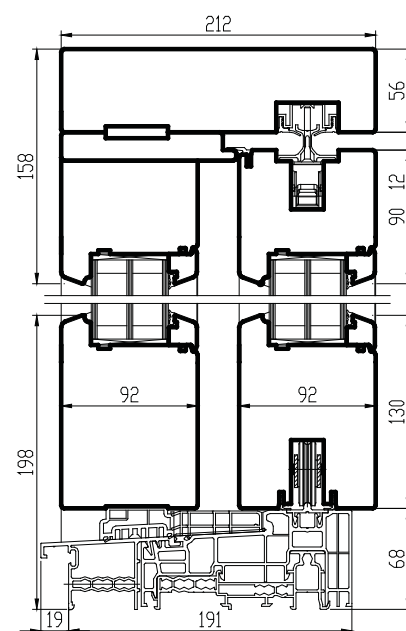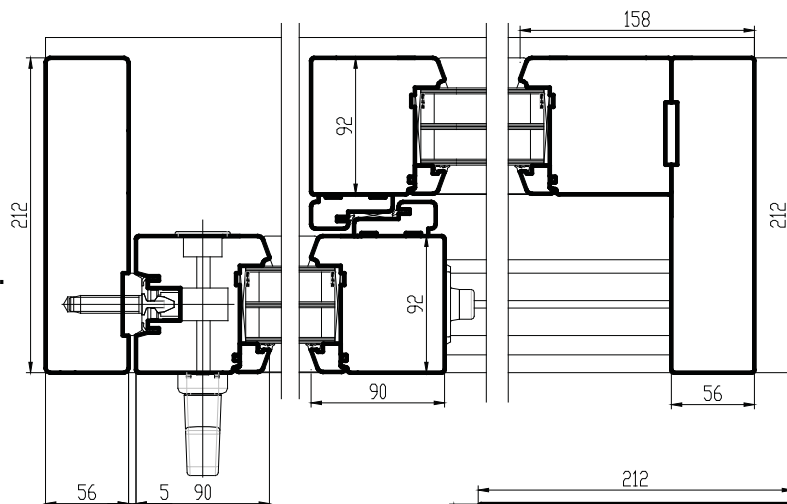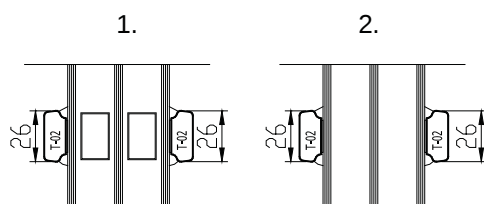

Standard lingikomplekt:
väljas süvistatud kilp,
sees link

KÄEPIDEME ASENDID:

SULETUD

LIUGAVAMINE








Lisana võimalik:

1. seespoolt silinderlukustus
2. mõlemalt poolt silinderlukustus

AVANEMIS SKEEMID:

Kõik vaated seestpoolt.

Raami kaal kuni 300 kg

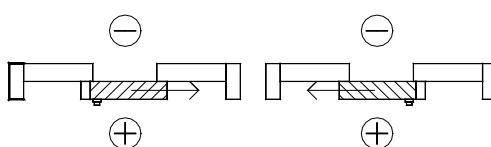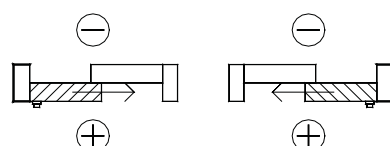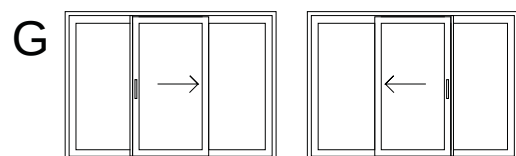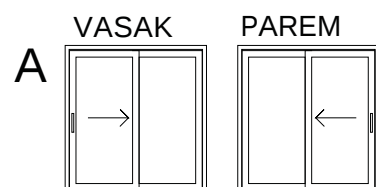

Mõõdud (mm)

	min	max
laius	1430	6630
kõrgus	1990	2874

	min	max
laius	2134	9000
kõrgus	1990	2874

	min	max
laius	2731	9000
kõrgus	1990	2874